



## 表面

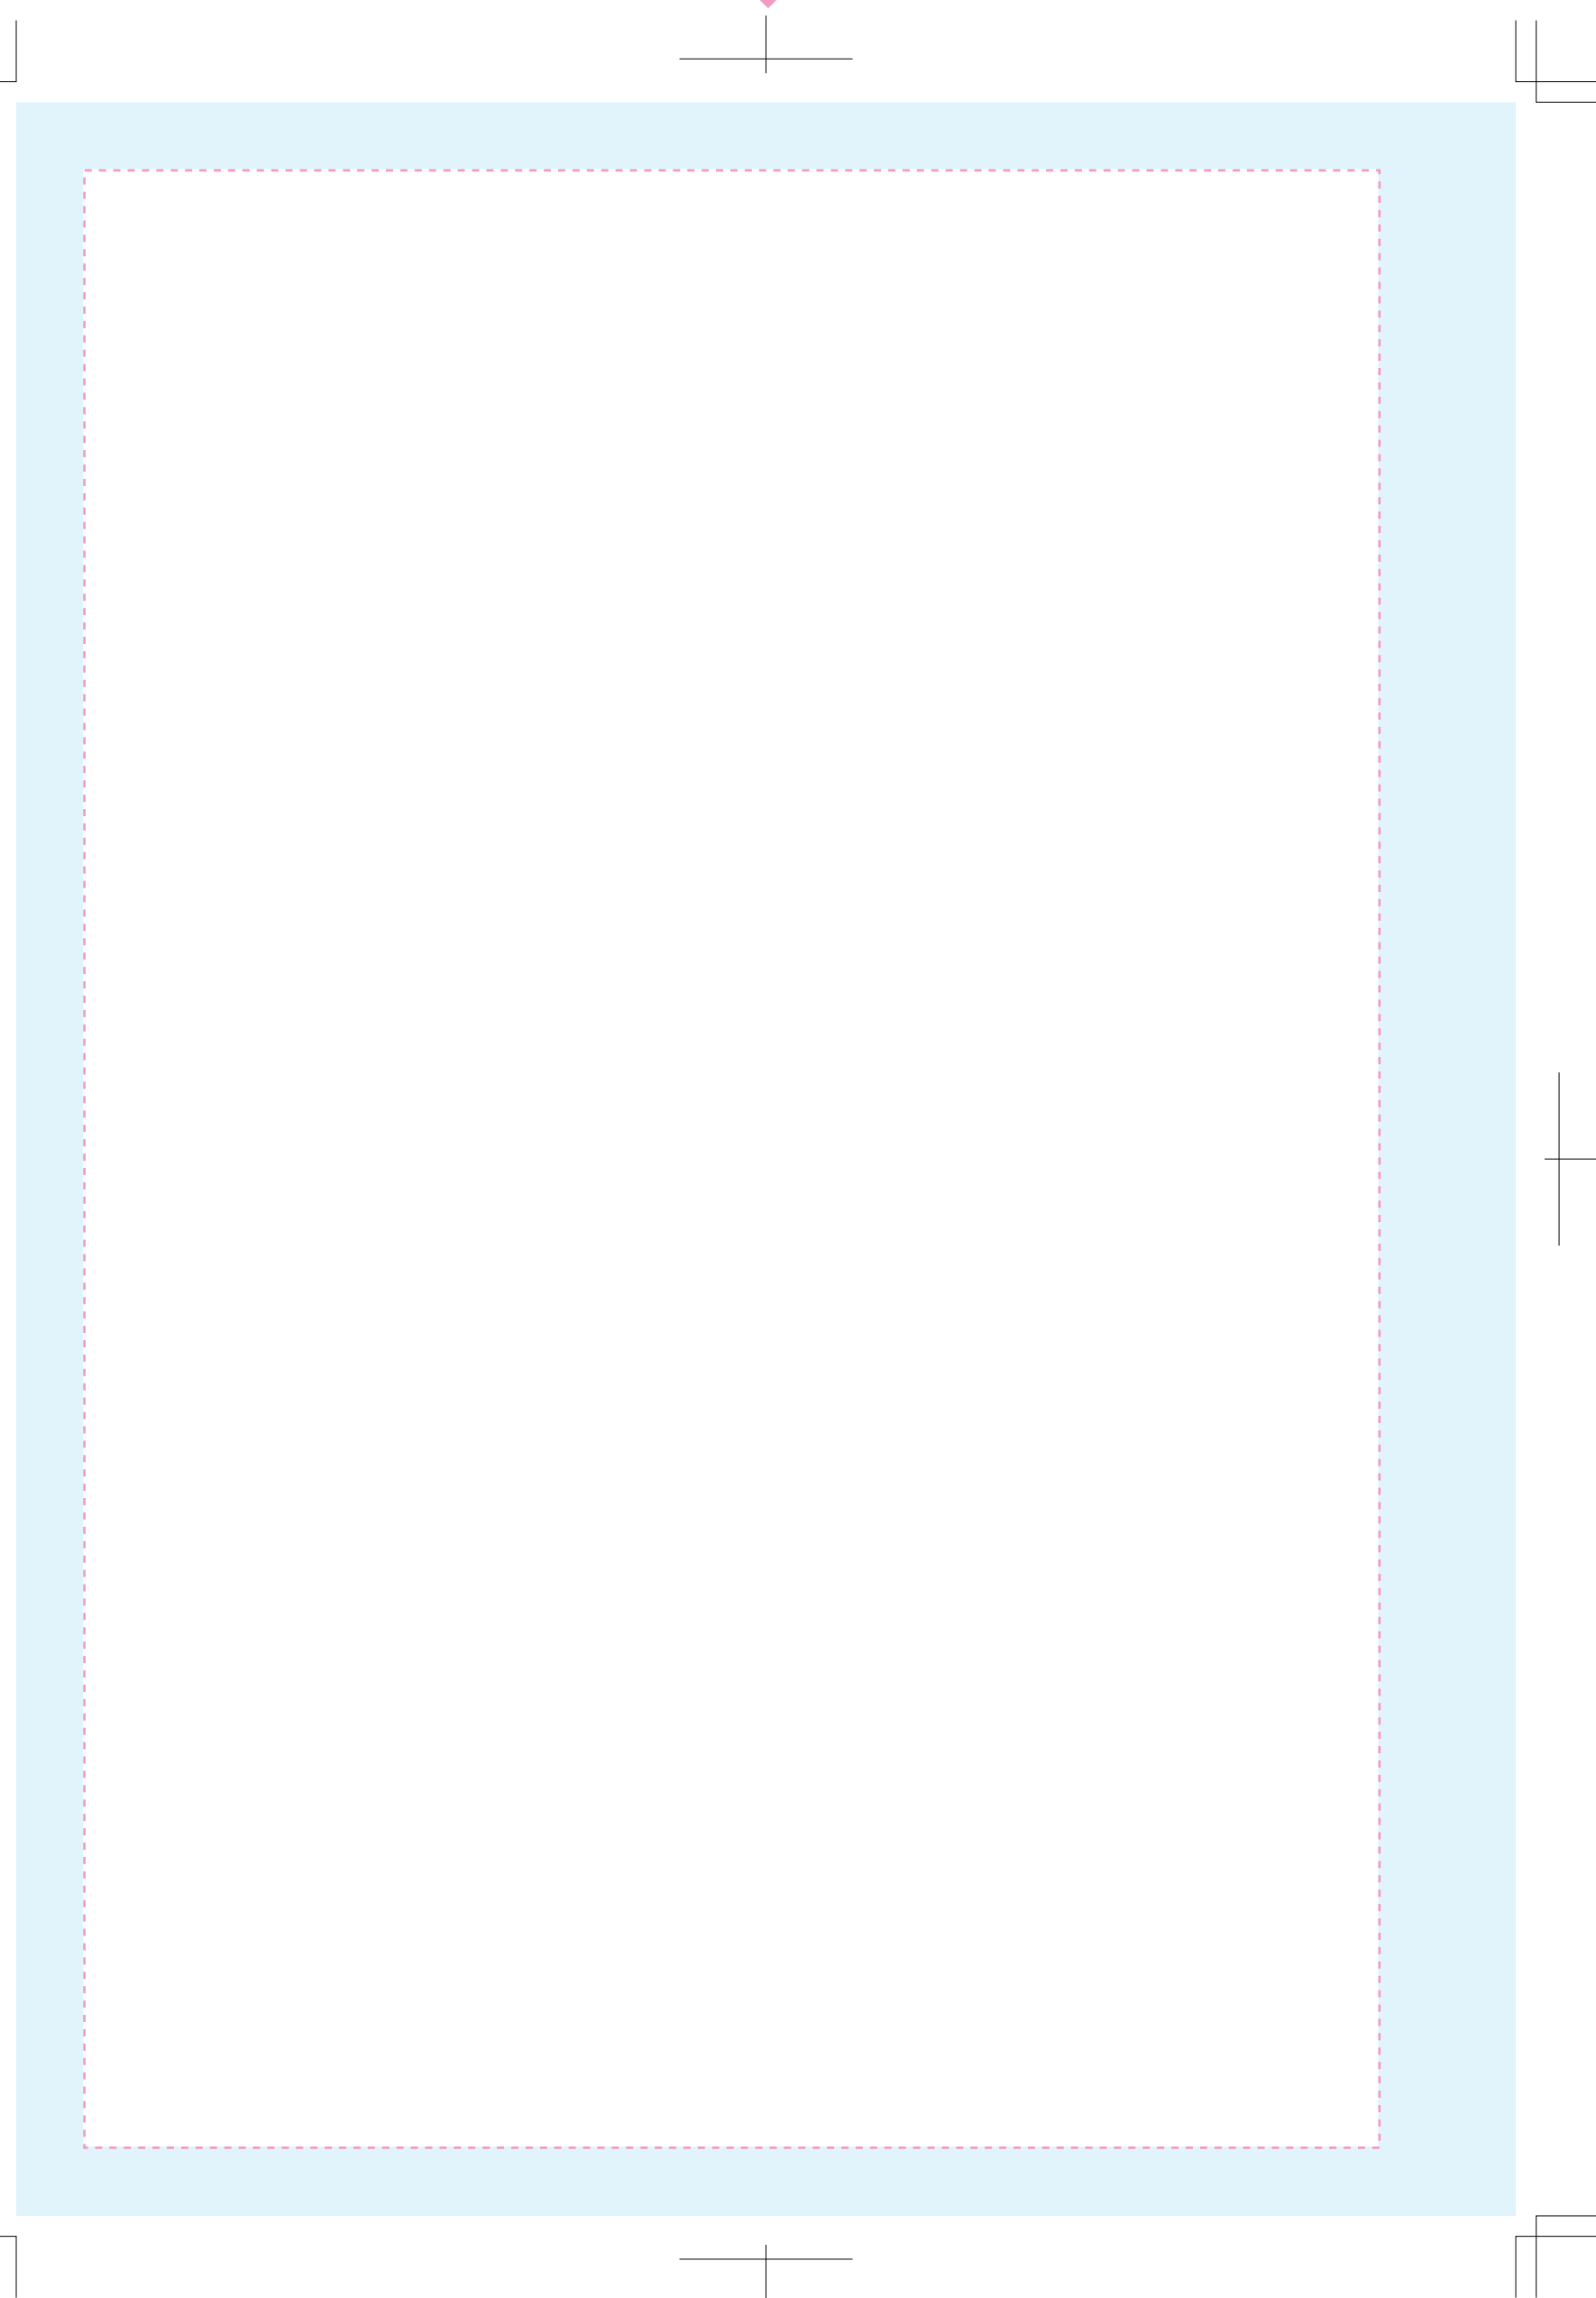

## 裏面

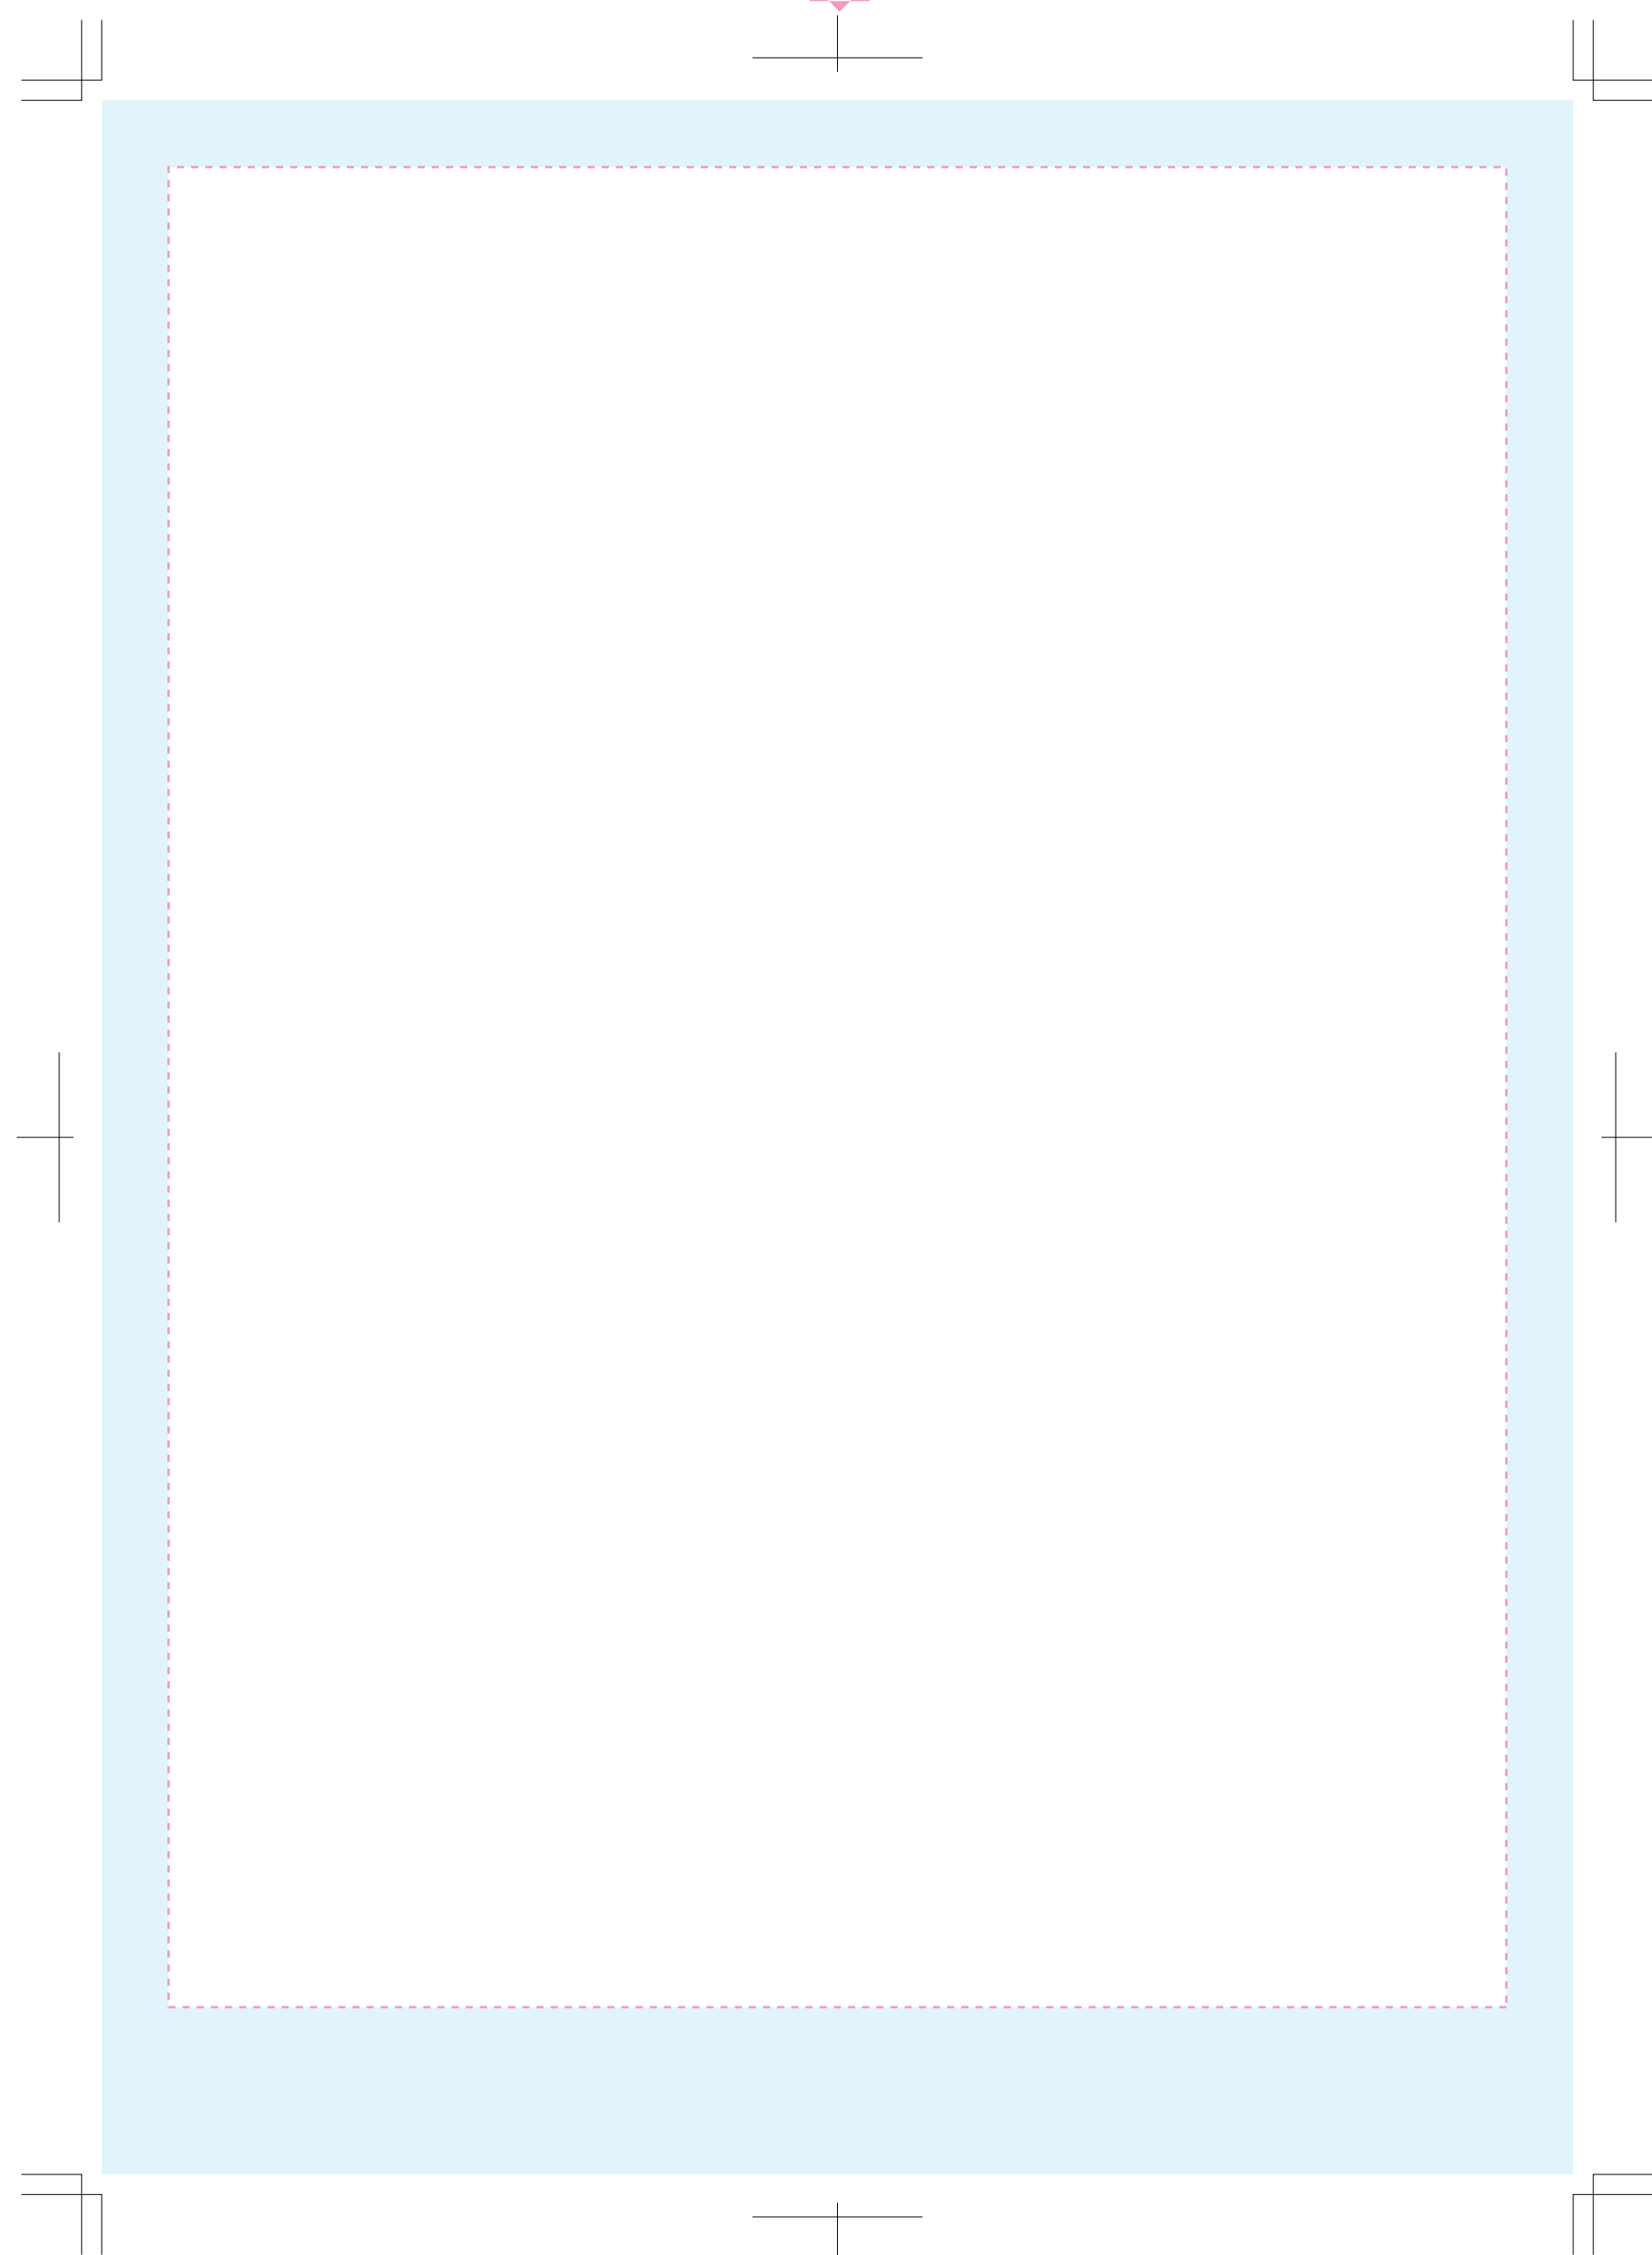

◎ 制作レイヤーか新しいレイヤー上で作業をお願いします。

◎ フチ無し印刷をご希望の場合は、外側のトンボ（黒の破線の部分）まで色や写真を配置してください。  
（仕上がりの外3mm分を塗りたし）

◎ 文字や絵柄で切れては困るものは、仕上がりの位置より2~3mm内側（ピンクの破線内）に配置してください。

◎ 文字はアウトライン化して（書式メニュー→アウトラインを作成）ご入稿ください。

◎ IllustratorのカラーモードはCMYK、リンクファイルもすべてCMYKがグレースケールでお持ちください。

◎ 入稿用データは、別名で保存し、開いたバージョンで保存をお願いします。  
（IllustratorCS5での作業であれば、保存バージョンをCS5にしてください）

◎ 印刷される全てのオブジェクトはピンクの破線の内側に配置してください。  
水色部分には、印刷出来ません。

◎ 内容物が少し透けて見える仕様となります。

